

> D8 Fce

D8 Fce - CAMPO DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELD



Finestre a sporgere
Top hinged windows



Finestre a bilico
Pivot windows



Cupole
Domes



Sistemi frangisole
Sunshade systems



L'attuatore deve essere installato all'interno dell'edificio
The actuator has to be installed indoor


D8 Fce - DESCRIZIONE DI CAPITOLATO DESCRIPTION OF SPECIFICATIONS

MINGARDI Attuatore elettrico lineare a stelo rigido ad alta resistenza ai carichi di punta. Funzionamento con tensione di alimentazione 230V AC 50Hz conforme alle Direttive 2006/95 LVD - 2004/108 EMC. Dotato di microinterruttori di fine corsa e relè per il collegamento in parallelo. Protezione termica incorporata. Colore disponibile: anodizzato argento. Completo di accessori di fissaggio.

MINGARDI linear actuator with rigid rod and high resistance to maximum loads. Operation 230V AC 50Hz power supply. It complies with 2006/95 LVD - 2004/108 EMC directives. Fitted with limit switches and relays for connection in parallel. Incorporated thermal overload protection. Available colours: anodised silver. Complete with fixing accessories.

D8 Fce - CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

| | |
|---|--|
| Forza / Force | Spinta / Thrust: 500N - Trazione / Tensile: 500N |
| Voltaggio / Voltage | 230V AC 50Hz |
| Fine corsa apertura e chiusura / Limit switch opening and closing | Microinterruttore / Microswitch |
| Grado di protezione (per uso interno) / Protection degree (indoor use only) | IP 55 |
| Temperatura di funzionamento / Operating temperature | -10°C + 40°C |
| Cavo / Cable | PVC Nero / Black L. 1200 mm |
| Certificazioni / Certifications | CE - VDE |

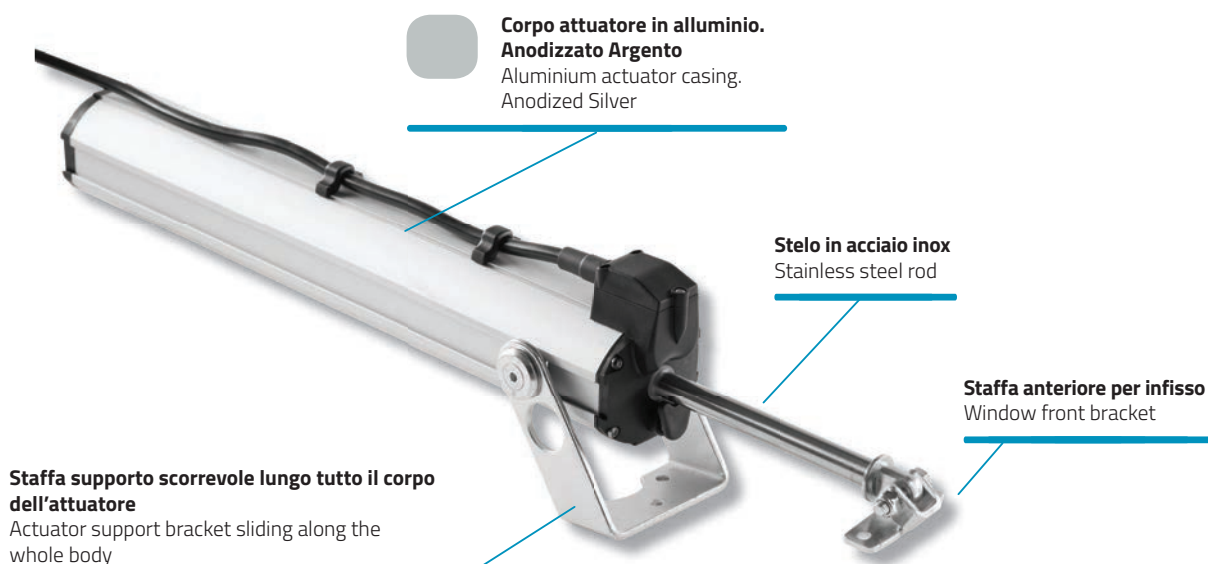


Certificato VDE / VDE certified



CENTRALINA DI CONTROLLO PER ATTUATORI 230V AC 50Hz CONTROL UNIT FOR ACTUATORS 230V AC 50Hz

| CODICE CODE | DESCRIZIONE DESCRIPTION |
|----------------|--|
| 2700171 | Centralina di controllo per 2 attuatori a 230V AC 50Hz / Control unit for 2 actuators 230V AC 50Hz |

D8 Fce - DIMENSIONALI DIMENSIONS

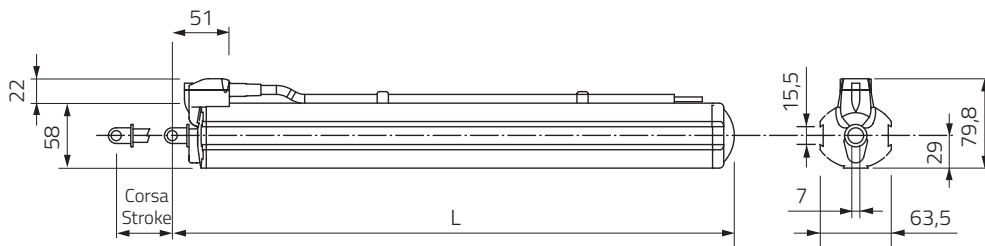

D8 Fce - LUNGHEZZE LENGTHS

| | | |
|----------------|--------|--------------|
| Corsa / Stroke | 200 mm | L = 318,8 mm |
| Corsa / Stroke | 300 mm | L = 418,8 mm |
| Corsa / Stroke | 400 mm | L = 518,8 mm |


D8 Fce - 230V AC 50Hz

| CODICE CODE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | CORSA STROKE | SPINTA/TRAZIONE THRUST/TENSILE | POTENZA POWER | GRADO DI PROTEZIONE PROTECTION DEGREE | VELOCITA' MIN. SPEED MIN. | COLORE COLOR |
|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|--|------------------------------|------------------|
| 2700292 | D8 Fce | 200 mm | 500 N | 175 W | IP 55 | ca. 12 mm/s | Argento / Silver |
| 2700293 | D8 Fce | 300 mm | 500 N | 175 W | IP 55 | ca. 12 mm/s | Argento / Silver |
| 2700297 | D8 Fce | 400 mm | 500 N | 175 W | IP 55 | ca. 12 mm/s | Argento / Silver |


I valori prestazionali riportati nella tabella sono valori medi verificati in condizioni di utilizzo standard / The values indicated on the table are average values were recorded in condition of normal use

D8 Fce - ACCESSORI DI FISSAGGIO FIXING ACCESSORIES


| CODICE CODE | DESCRIZIONE DESCRIPTION |
|----------------|---|
| 2700102 | Perno anteriore per versioni frangisole / Front pin for sunshades application |
| 2700064 | Staffa anteriore per infisso / Window front bracket |
| 2700124 | Staffa supporto attuatore argento / Silver actuator support bracket |
| 2700107 | Staffa anteriore per infisso + solo accessori per staffa attuatore / Window front bracket + actuator support bracket accessories only |




2700102



2700064



2700124

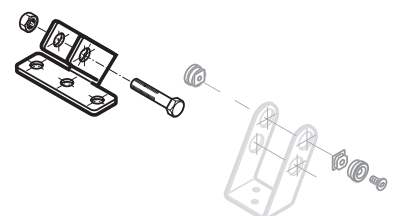

2700107