
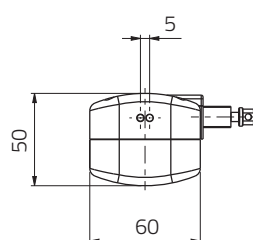


Micro KIT - DIMENSIONALI DIMENSIONS

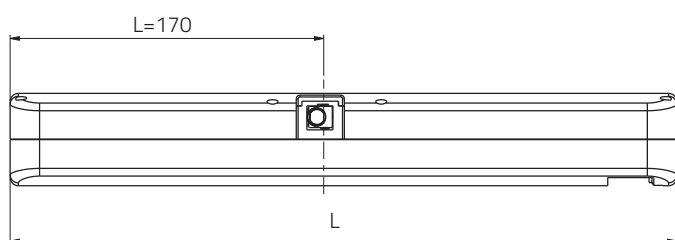

Micro KIT - LUNGHEZZE LENGTHS

Corsa / Stroke max 400 mm L = 362 mm



Micro KIT - 230V AC 50Hz

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CORSA STROKE	SPINTA/TRAZIONE THRUST/TENSILE	POTENZA POWER	GRADO DI PROTEZIONE PROTECTION DEGREE	VELOCITA' MIN. SPEED MIN.	COLORE COLOR
2700810	Micro KIT	max 400 mm	max 250 N	135 W	IP 20	ca. 20 mm/s	Nero / Black
2700811	Micro KIT	max 400 mm	max 250 N	135 W	IP 20	ca. 20 mm/s	Grigio / Grey
2700812	Micro KIT	max 400 mm	max 250 N	135 W	IP 20	ca. 20 mm/s	Bianco / White


I valori prestazionali riportati nella tabella sono valori medi verificati in condizioni di utilizzo standard / The values indicated on the table are average values were recorded in condition of normal use

Micro KIT - ACCESSORI DI FISSAGGIO FIXING ACCESSORIES


CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
2700813	Micro+ max 400 mm - (Nero / Black) solo attuatore / actuator alone
2700814	Micro+ max 400 mm - (Grigio / Grey) solo attuatore / actuator alone
2700815	Micro+ max 400 mm - (Bianco / White) solo attuatore / actuator alone
2700898	Staffa per applicazione a sporgere con accessori / Bracket for top-hinged windows with accessories
2700899	Staffa per applicazione a vasistas con accessori / Bracket for bottom-hinged windows with accessories
2700855	Staffa unica basculante (confezione minima 5 pezzi) / Single pivoting bracket (package minimum 5 pieces)

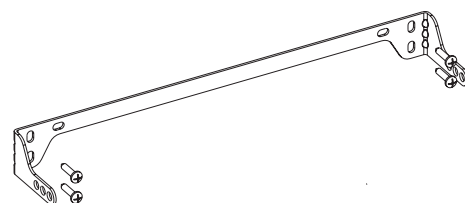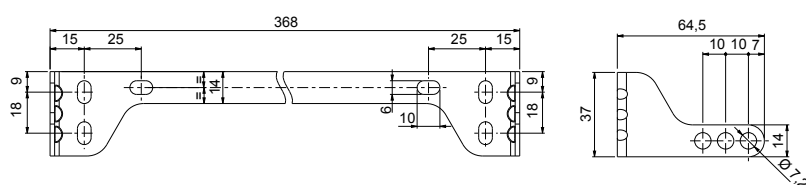

2700855 Inclusa nella versione Micro KIT / Included in the Micro KIT version

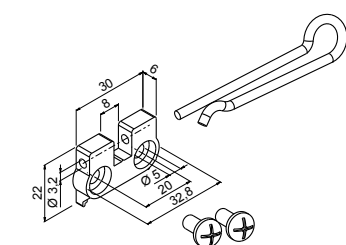

2700898

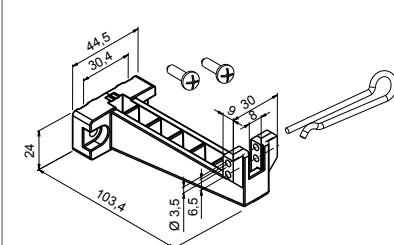

2700899