


Motore tubolare con finecorsa meccanico idoneo per applicazioni su tende oscuranti e tapparelle.  
Tubular motor with mechanical end limit switch suitable for rolling shutters and screens.

### CONFIGURAZIONE IMBALLO / PACKAGE CONFIGURATION:

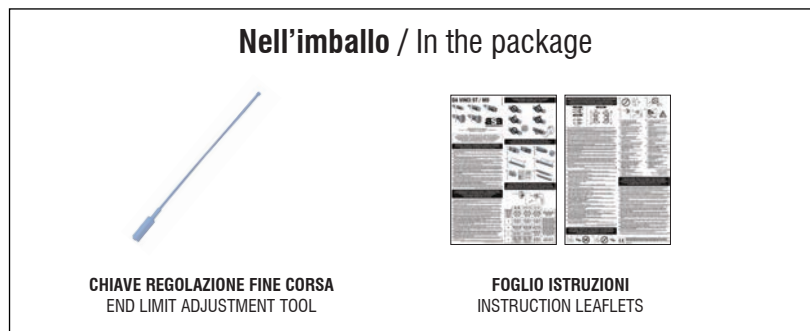

- Imballo singolo brand ASA / Single package ASA branded
- Chiave regolazione finecorsa / End limit adjustment tool
- Foglio istruzioni brand ASA / Instruction leaflets ASA branded


I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA

### DIMENSIONI MOTORE / MOTOR DIMENSIONS:



### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- Alimentazione / Power supply: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo / Cable type: H05 VVF 3 x 0,75 Bianco / White - Lunghezza / Length 2,5 m
- Grado di protezione / Protection rating: IP44
- Certificazioni / Certifications: CE - VDE - NF
- Made in Tunisia

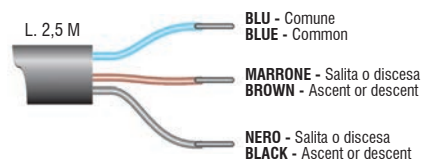

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
2230032	DAVINCI 40 ST 3/30 G1 A1 B1	3 Nm	30 Rpm	40	90 W	482 mm	0,95 Kg
2231039	DAVINCI 40 ST 9/16 G1 A1 B1	9 Nm	16 Rpm	40	110 W	482 mm	1,05 Kg
2233098	DAVINCI 40 ST 13/10 G1 A1 B1	13 Nm	10 Rpm	40	110 W	482 mm	1,05 Kg