


RTW Motore tubolare radio con 3 finecorsa idoneo per applicazioni su tende oscuranti e tapparelle.
RTW Radio tubular motor with 3 end limit switches suitable for screens and rolling shutters.

CONFIGURAZIONE IMBALLO / PACKAGE CONFIGURATION:



Nell'imballo / In the package

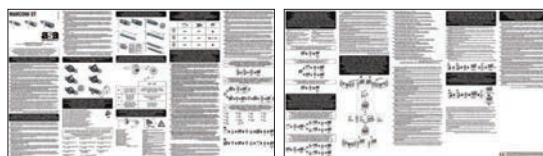


FOGLIO ISTRUZIONI
INSTRUCTION LEAFLETS

- Imballo singolo brand ASA / Single package ASA branded
- Foglio istruzioni brand ASA / Instruction leaflets ASA branded

(I) (GB) (F) (D) (E) (P) (PL) (H) (NL) (RO) (GR) (CZ) (TR) (SA)

DIMENSIONI MOTORE / MOTOR DIMENSIONS:

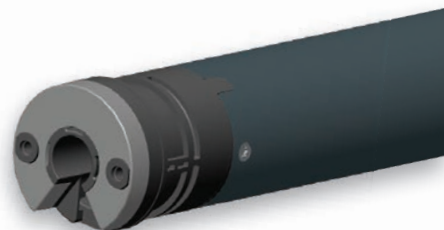

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- Alimentazione / Power supply: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo / Cable type: H05 VVF 2 x 0,75 Bianco / White - Lunghezza / Length 3 m
- Grado di protezione / Protection rating: IP44
- Certificazioni / Certifications: CE - VDE - NF
- Made in Tunisia



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
2230031	MARCONI 40 ST 3/30 G1 A1 B1	3 Nm	30 Rpm	infiniti / infinite	90 W	508 mm	1,15 Kg
2231038	MARCONI 40 ST 9/16 G1 A1 B1	9 Nm	16 Rpm	infiniti / infinite	110 W	508 mm	1,15 Kg
2233097	MARCONI 40 ST 13/10 G1 A1 B1	13 Nm	10 Rpm	infiniti / infinite	110 W	508 mm	1,15 Kg