

Motore tubolare plug & play con finecorsa elettronico filare specifico per applicazioni su tapparelle con cintini rigidi e stopper.
Tubular motor plug & play with wired electronic end limit switch specific for rolling shutters with rigid links and stoppers.

CONFIGURAZIONE IMBALLO / PACKAGE CONFIGURATION:



Nell'imballo / In the package



FOGLIO ISTRUZIONI
INSTRUCTION LEAFLETS

- Imballo singolo brand ASA / Single package ASA branded
- Testa a stella / Star head
- Foglio istruzioni brand ASA / Instruction leaflets ASA branded


(I) (GB) (F) (D) (E) (P) (PL) (H) (NL) (RO) (GR) (CZ) (TR) (SA)

DIMENSIONI MOTORE / MOTOR DIMENSIONS:



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- Alimentazione / Power supply: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo / Cable type: H05 VVF 4 x 0,75 Bianco / White - Lunghezza / Length 2,5 m
- Grado di protezione / Protection rating: IP44
- Certificazioni / Certifications: CE - VDE - NF
- Made in Italy

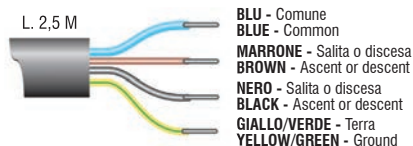

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
2254198	VOLTA 50 PP 6/17 G1 A10 B1	6 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	100 W	593 mm	2,18 Kg
2254252	VOLTA 50 PP 10/17 G1 A10 B1	10 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	120 W	593 mm	1,94 Kg
2254253	VOLTA 50 PP 15/17 G1 A10 B1	15 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	150 W	628 mm	2,07 Kg
2254254	VOLTA 50 PP 20/17 G1 A10 B1	20 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	190 W	628 mm	2,12 Kg
2254571	VOLTA 50 PP 30/17 G1 A10 B1	30 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	658 mm	2,26 Kg
2254572	VOLTA 50 PP 40/17 G1 A10 B1	40 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	658 mm	2,26 Kg