

Motore tubolare plug & play con finecorsa elettronico filare con opzione di settaggio manuale dei finecorsa specifico per applicazioni su tapparelle con cintini rigidi e stoppers (non necessari quando il motore è in modalità di regolazione manuale).
Tubular motor plug & play with wired electronic end limit switch with manual adjustment option of the end limits specific for rolling shutters with rigid links and stoppers (not necessary when the motor is in manual setting mode).

CONFIGURAZIONE IMBALLO / PACKAGE CONFIGURATION:



Nell'imballo / In the package



FOGLIO ISTRUZIONI
INSTRUCTION LEAFLETS

- Imballo singolo brand ASA / Single package ASA branded
- Testa a stella / Star head
- Foglio istruzioni brand ASA / Instruction leaflets ASA branded


(I) (GB) (F) (D) (E) (P) (PL) (H) (NL) (RO) (GR) (CZ) (TR) (SA)

DIMENSIONI MOTORE / MOTOR DIMENSIONS:



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- Alimentazione / Power supply: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo / Cable type: H05 VVF 4 x 0,75 Bianco / White - Lunghezza / Length 2,5 m
- Grado di protezione / Protection rating: IP44
- Certificazioni / Certifications: CE - VDE - NF
- Made in Italy

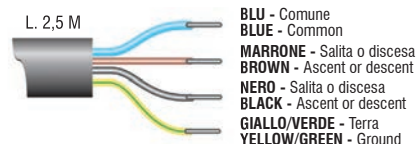

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
2254573	VOLTA 50 PS 6/17 G1 A10 B1	6 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	100 W	593 mm	2,18 Kg
2254574	VOLTA 50 PS 10/17 G1 A10 B1	10 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	120 W	593 mm	1,94 Kg
2254575	VOLTA 50 PS 15/17 G1 A10 B1	15 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	150 W	628 mm	2,07 Kg
2254576	VOLTA 50 PS 20/17 G1 A10 B1	20 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	190 W	628 mm	2,12 Kg
2254577	VOLTA 50 PS 30/17 G1 A10 B1	30 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	658 mm	2,26 Kg
2254491	VOLTA 50 PS 40/17 G1 A10 B1	40 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	240 W	658 mm	2,26 Kg