

Motore tubolare corto con finecorsa elettronico filare idoneo per applicazioni su tapparelle di piccole dimensioni.
Short tubular motor with wired electronic end limit switch suitable for small rolling shutters.


CONFIGURAZIONE IMBALLO / PACKAGE CONFIGURATION:



- Imballo singolo brand ASA / Single package ASA branded
- Testa standard 2 fori / Standard head 2 holes
- Adattatore ottagonale 60 / Octagonal 60 adapters
- Chiave magnetica per regolazione finecorsa / Magnetic end limit adjustment tool
- Foglio istruzioni brand ASA / Instruction leaflets ASA branded

I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA



Nell'imballo / In the package



CHIAVE REGOLAZIONE
FINE CORSA
END LIMIT ADJUSTMENT TOOL




FOGLIO ISTRUZIONI
INSTRUCTION LEAFLETS




ADATTATORE OTTAGONALE
OCTAGONAL ADAPTERS
60 x 0,5 mm - 0,6 mm - 0,8 mm - 0,9 mm

DIMENSIONI MOTORE / MOTOR DIMENSIONS:

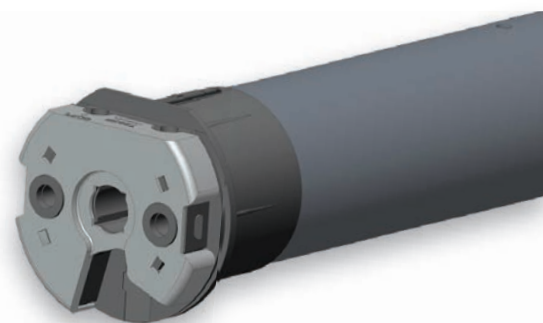

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- Alimentazione / Power supply: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo / Cable type: H05 VVF 4 x 0,75 Bianco / White - Lunghezza / Length 2,5 m
- Grado di protezione / Protection rating: IP44
- Certificazioni / Certifications: CE - VDE - NF
- Made in Italy



BLU - Comune
BLUE - Common
MARRONE - Salita o discesa
BROWN - Ascent or descent
NERO - Salita o discesa
BLACK - Ascent or descent
GIALLO/VERDE - Terra
YELLOW/GREEN - Ground

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
2240205	VOLTA 50 SM 6/17 G1 A22 B1	6 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	106 W	400 mm	1,55 Kg

Motore tubolare corto con finecorsa elettronico filare idoneo per applicazioni su tapparelle di piccole dimensioni.
Short tubular motor with wired electronic end limit switch suitable for small rolling shutters.


CONFIGURAZIONE IMBALLO / PACKAGE CONFIGURATION:



- Imballo singolo brand ASA / Single package ASA branded
- Testa a stella / Star head
- Staffa Somfy Deprat / Deprat Somfy bracket
- Adattatore ottagonale 60 / Octagonal 60 adapters
- Chiave magnetica per regolazione finecorsa
Magnetic end limit adjustment tool
- Foglio istruzioni brand ASA / Instruction leaflets ASA branded

(I) (GB) (F) (D) (E) (P) (PL) (H) (NL) (RO) (GR) (CZ) (TR) (SA)


Nell'imballo / In the package



CHIAVE REGOLAZIONE
FINE CORSA
END LIMIT ADJUSTMENT TOOL



FOGLIO ISTRUZIONI
INSTRUCTION LEAFLETS



STAFFA SOMFY DEPRAT
SOMFY DEPRAT BRACKET




ADATTATORE OTTAGONALE
OCTAGONAL ADAPTERS
60 x 0,5 mm - 0,6 mm - 0,8 mm - 0,9 mm

DIMENSIONI MOTORE / MOTOR DIMENSIONS:



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- Alimentazione / Power supply: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo / Cable type: H05 VVF 4 x 0,75 Bianco / White - Lunghezza / Length 2,5 m
- Grado di protezione / Protection rating: IP44
- Certificazioni / Certifications: CE - VDE - NF
- Made in Italy

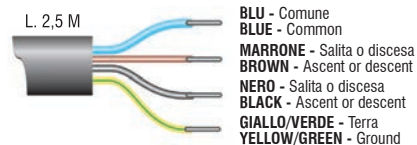

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
2254178	VOLTA 50 SM 6/17 G1 A27 B1	6 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	106 W	400 mm	1,55 Kg